


M12X8F-Interface

M12-Interface-Modul

Bei dem M12X8F-Interface handelt es sich um einen Adapter. Dieser Adapter wurde speziell für universelle Einsatzzwecke konzipiert. Dabei werden die Einzeladern an den Federzugklemmen angeschlossen und 1:1 auf die M12-Buchse durchgeschliffen. Mittels beliebigem M12 Anschlusskabel können die Signale an der M12-Buchse abgegriffen und entsprechend weiter verteilt werden. Alle metallischen Komponenten sind intern leitend verbunden und werden bei aufgeschnapptem Adapter über die Hutschiene mit dem Schutzleiter PE verbunden.

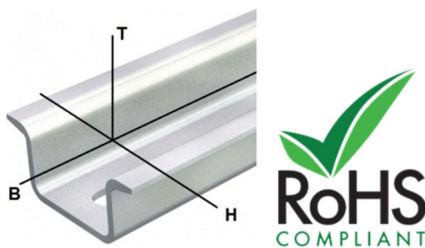

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit VE	1 Stück
Gewicht pro Stück (exkl. Verpackung)	96g
Gewicht pro Stück (inkl. Verpackung)	106g
Herkunftsland	Deutschland

Technische Daten mechanisch

Breite (B)	61mm
Höhe (H)	92mm
Tiefe (T)	56mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0°C ... 50°C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20°C ... 70°C
relative Feuchte	90% ohne Betauung
Einbaulage	beliebig

Technische Daten elektrisch

Nennspannung U_N	48V AC/DC
Nennstrom I_N	0,5A
Schutzart	IP20



M12X8F-Interface


M12-Interface-Modul

Anschlussdaten Leiterplattenklemme X1	
Anschlussart	Push-in-Federanschluss
Leiterquerschnitt starr	0,25mm ² ... 1,5mm ²
Leiterquerschnitt flexibel	0,25mm ² ... 1,5mm ²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit/ohne Kunststoffhülse	0,25mm ² ... 1,5mm ²
Abisolierlänge	10mm
Anschlussdaten Gerätesteckverbinder X2	
Anschlussart	M12 8-pol Buchse X-codiert

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	EN 50178: 10/97
---------------------	-----------------

PIN-Belegung

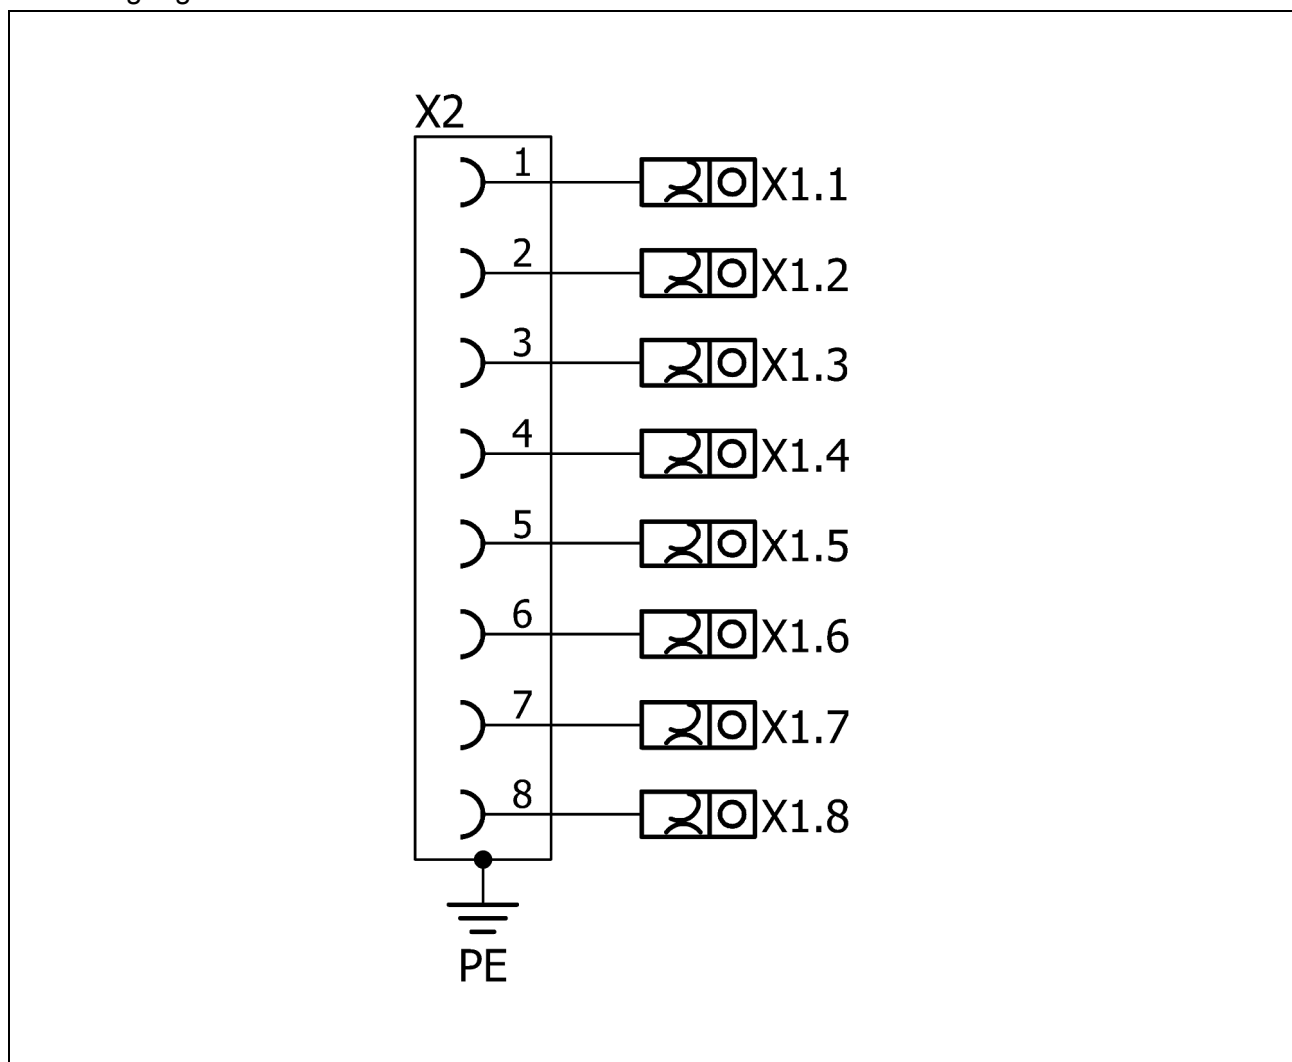

M12X8F-Interface M12-Interface-Modul

Bilder

