

Adapterplate1500-80-xxx

Adapterblech für Profilschiene der Serie S7-1500 von Siemens

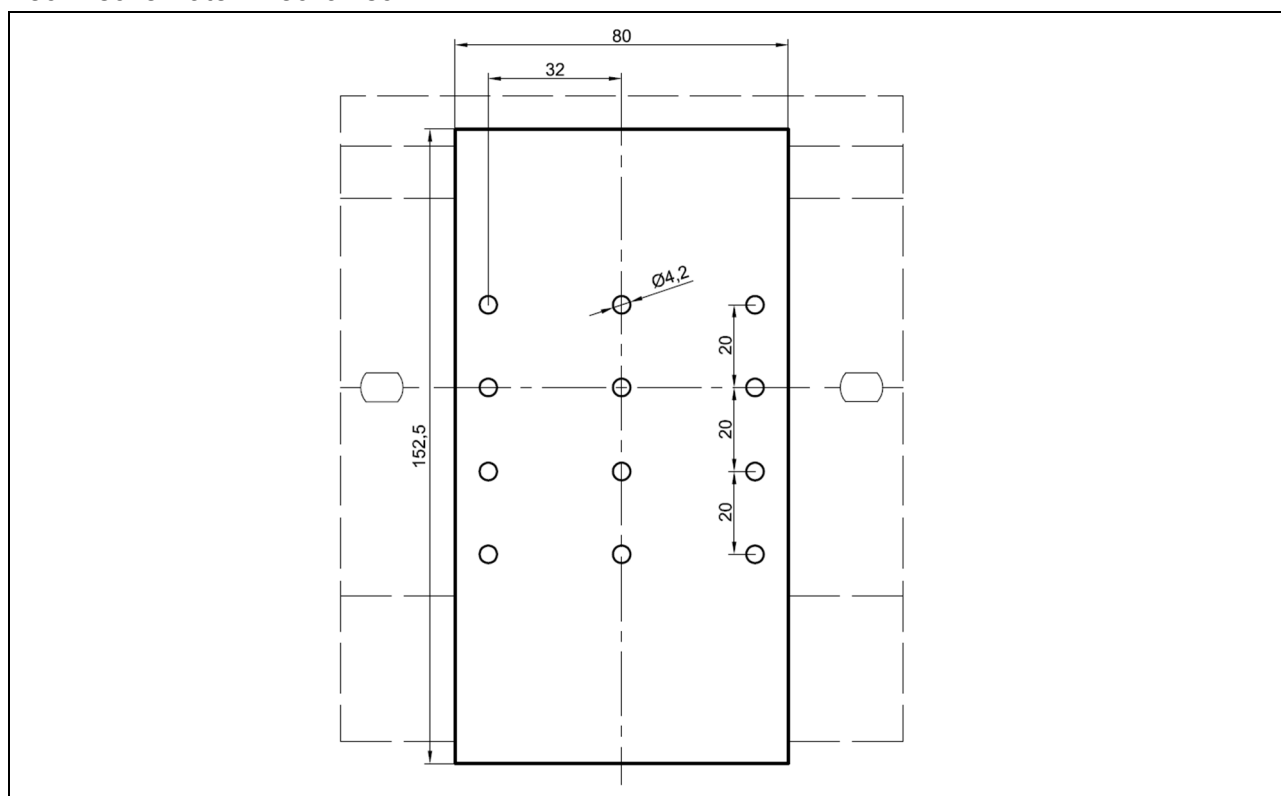


Das Adapterblech wurde als universaler Montageadapter für die Profilschiene der Serie S7-1500 von Siemens konzipiert. Mit dem Adapterblech können individuelle Adaptionen für die Profilschiene durch die bereits im Raster angeordneten Bohrungen einfach realisiert werden. Zudem gibt es die Option, die passende Tragschiene/Hutschiene nach Maß mit dem benötigten Befestigungsmaterial mitzubestellen. Somit kann die Position der Tragschiene/Hutschiene in der Höhe individuell festgelegt werden. Nachfolgend wird die Montage beschrieben.

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit VE	1 Stück
Gewicht pro Stück (exkl. Verpackung), Adapterplate1500-80	140g
Gewicht pro Stück (inkl. Verpackung), Adapterplate1500-80	150g
Gewicht pro Stück (exkl. Verpackung), Adapterplate1500-80-TH35-7.5	170g
Gewicht pro Stück (inkl. Verpackung), Adapterplate1500-80-TH35-7.5	180g
Gewicht pro Stück (exkl. Verpackung), Adapterplate1500-80-TH35-15	190g
Gewicht pro Stück (inkl. Verpackung), Adapterplate1500-80-TH35-15	200g
Herkunftsland	Deutschland

Technische Daten mechanisch

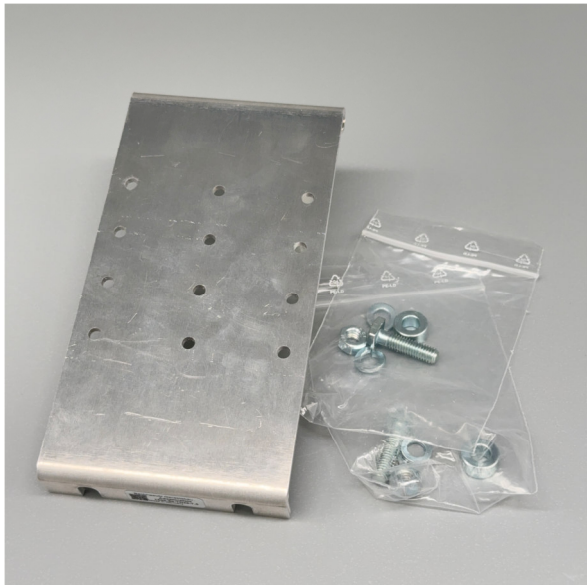
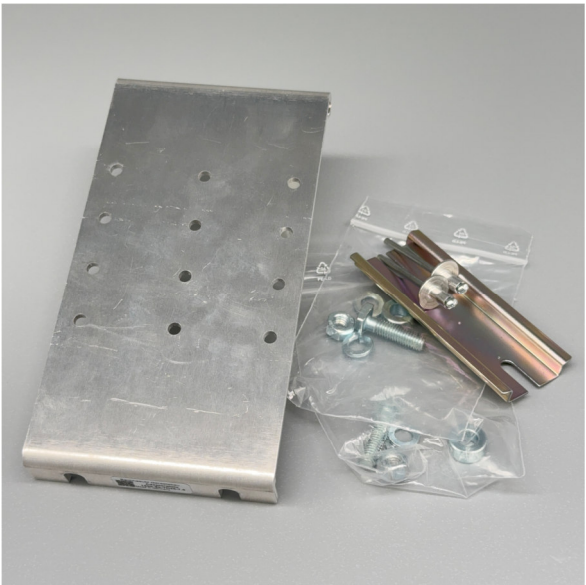


Adapterplate1500-80-xxx

Adapterblech für Profilschiene der Serie S7-1500 von Siemens

Breite (B)	80mm
Höhe (H)	152,5mm
Tiefe (T)	17,7mm
Toleranzen aller Maße	± 0,1mm
Blechdicke	2,5mm
Material	Aluminium
Breite – Tragschiene/Hutschiene	80mm
Material – Tragschiene/Hutschiene	Stahl, verzinkt
Bohrlochdurchmesser – Blindniete	Ø 5,1mm
Material – Blindniete	Aluminium

Bilder




 Lieferumfang für Adapterplate1500-80	 Lieferumfang für Adapterplate1500-80-TH35-xx
--	---

Bestellschlüssel

Bestellnummer	Ausführung
Adapterplate1500-80	Breite (B) 80mm, ohne Tragschiene/Hutschiene
Adapterplate1500-80-TH35-7.5	Breite (B) 80mm, mit Tragschiene/Hutschiene 7,5mm Tiefe
Adapterplate1500-80-TH35-15	Breite (B) 80mm, mit Tragschiene/Hutschiene 15mm Tiefe

Adapterplate1500-80-xxx
Adapterblech für Profilschiene der Serie S7-1500 von Siemens

Montageanleitung

	1. Das Adapterblech, welches zuvor mechanisch mit einem Gewinde, einer Tragschiene/Hutschiene etc. vorbereitet wurde, oben an der gewünschten Position in die Profilschiene einhängen und dabei die Befestigungsbolzen, die zuvor bereits in die Profilschienenennut hineingeschoben wurden, so ausrichten, dass sie genau fluchtend zu den Aussparungen stehen, die sich unten im Adapterblech befinden.
	2. Bei den Befestigungsbolzen nun die 6mm Distanzhülse so einfädeln, dass diese zwischen dem Adapterblech und der Profilschiene geklemmt wird. Wenn die Distanzhülse korrekt sitzt, muss das Adapterblech auf der Unterseite gegen die Profilschiene gedrückt werden, damit dieses plan auf der Profilschiene aufliegt.
	3. Die Sechskantmutter nun mit einem geeigneten Werkzeug festziehen und dabei das Adapterblech gegen die Profilschiene gedrückt halten, bis die Mutter komplett festgezogen ist. Dabei wird sich das Adapterblech minimal nach oben verschieben, erst dann ist die zweite Bohrlochreihe von oben exakt mittig zur Profilschiene.